HYDRAULIC PULL CYLINDERS, SPRING RETURN, STEEL, CPF
HYDRAULISKA DRAGCYLINDRAR, FJÄDERRETUR, STÅL, CPF

5-11 ton

Capacity Kapacitet kN (t)	Description Benämning	Part no. Artikelnr	Max working pressure Max arbetstryck MPa	Stroke Slaglängd mm	Stroke volume Slagvolym cm³	Piston area Kolvarea cm²	A mm	B Ø mm	C mm	D Ø mm
45 (5)	CPF705	27300	70	125	80	6,5	412,5	48	211	20
110 (11)	CPF709	27280	70	127	199	15,7	440	68	216	32
	CPF809	51730	70	200	318	15,7	586	68	289	32

CPF cylinders are pull cylinders with 5 ton or 11 ton capacity. Both models are part of REHOBOT's push & pull kits and have threads in the piston pin and cylinder bottom for connection of accessories.

CPF pull cylinders are used, for example, when reshaping welded structures.

Piston is hard chromed and thus very durable.

REHOBOT cylinders always come delivered with quick connections as default but can be replaced with screw connectors.

CPF = single acting pull cylinder steel with spring return.

CPF-cylindrar är dragcylindrar med en kapacitet på 5 eller 11 ton. Båda modellerna ingår i REHOBOTs tryck- & dragsats och har gängor i kolvtappen och cylinderbotten för anslutning av tillbehör.

CPF-dragcylindrar används till exempel vid riktning av svetsade konstruktioner.

Kolven är hårdförkromad och tål därför tuffare miljöer.

REHOBOT-cylindrar levereras alltid med snabbkopplingar som standard men kan bytas ut mot skruvkopplingar.

CPF = enkelverkande dragcylinder i stål med fjäderretur

Accessories/Tillbehör

REHOBOT provides a wide range of accessories for standard CPF pull cylinders which turn a standard CPF cylinder into a highly flexible tool. CPF cylinders can be equipped with hooks, chains and various kinds of couplings.

Accessories make it easy to integrate a CPF pull cylinder into many different kinds of applications.

REHOBOT tillhandahåller ett brett produkt-sortiment av tillbehör för standard CPF cylindrar som förvandlar en CPF cylinder till ett flexibelt verktyg. CPF cylindrar kan förses med krokar, kättingar och olika typer av kopplingar.


En CPF cylinder med tillbehör gör det enkelt att integrera den i många olika applikationer.



Partly completed machinery

+50˚C
Temperature range
-20˚C

E	F	G	H	K	L	M	N	O	Quick coupling Snabbkoppling	Weight Vikt
Ø mm	mm		mm		mm		mm	Ø mm		kg
26,5	28	3/4"-14 NPT	17,5	3/4"-14 NPT	20	1 1/2"-16 UN	25	44,5	AQU8	2,4
46	35	1 1/4"-11 1/2 NPT	25,9	1 1/4"-11 1/2 NPT	20	2 1/4"-14 UN	26	70	AQU8	5,9
46	35	1 1/4"-11 1/2 NPT	25,9	1 1/4"-11 1/2 NPT	20	2 1/4"-14 UN	26	70	AQU8	7,2

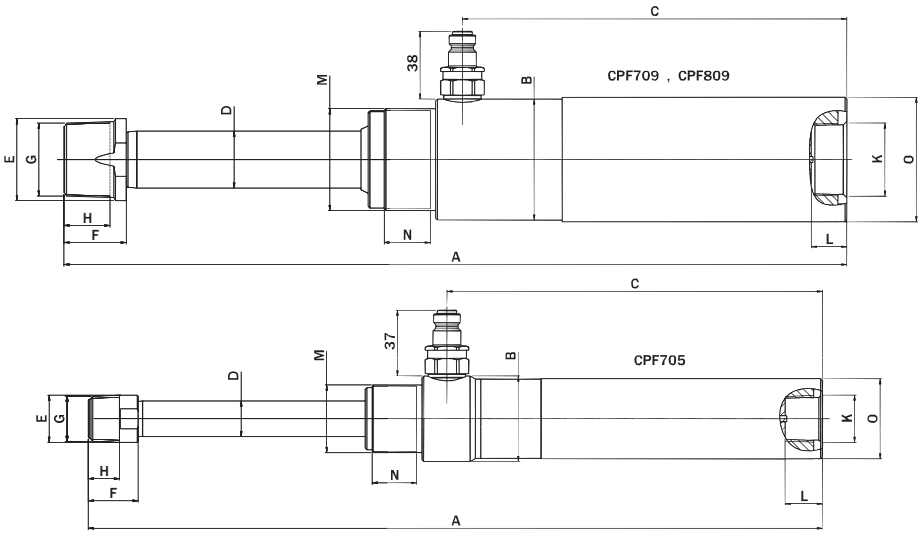



PULL CYLINDERS
DRAG-CYLINDRAR

Applications

Excellent tools when for eg. contracting welding structures and straightening work etc.

Applikationer

Utmärkt hjälpmedel när det t.ex. gäller att dra ihop svetsade konstruktioner, riktningsapplikationer eller liknande arbeten etc.